



Type-A





Type-C



Fast
Charge



Replaceable
batteries

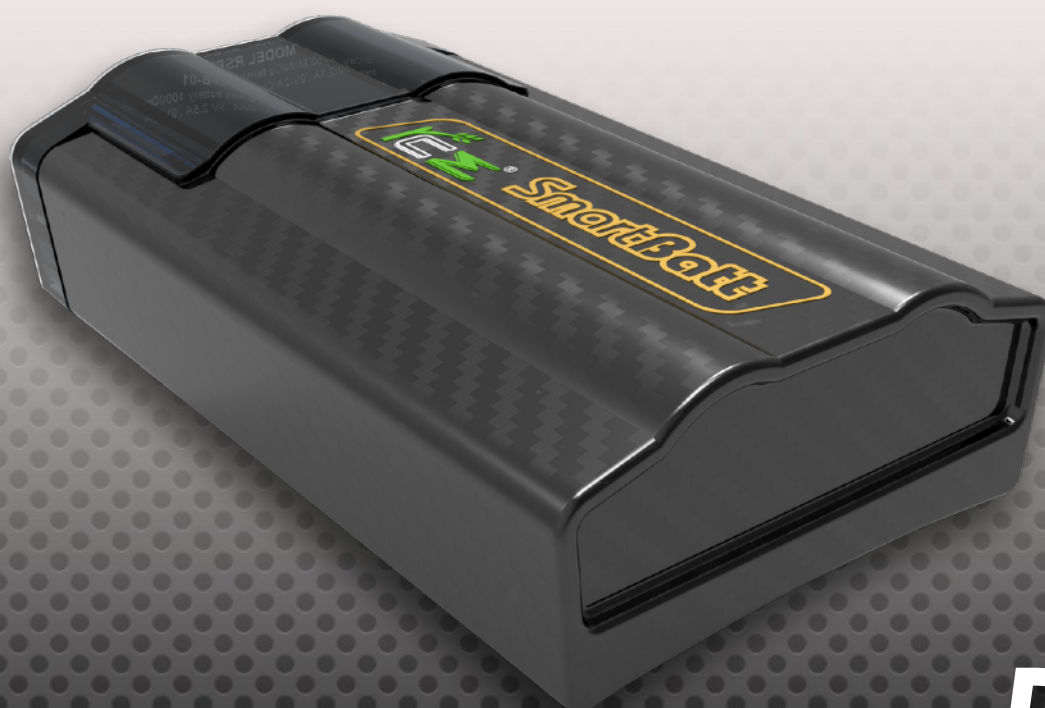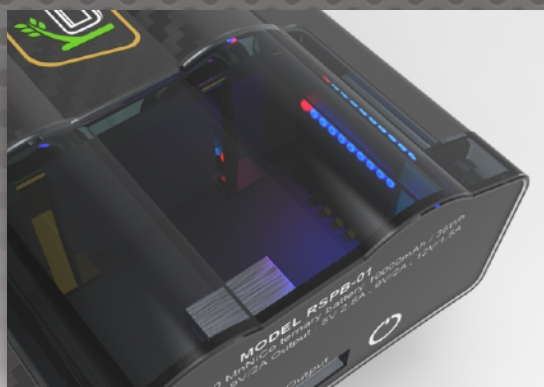


RCE

第三代行動電源



PowerBank App

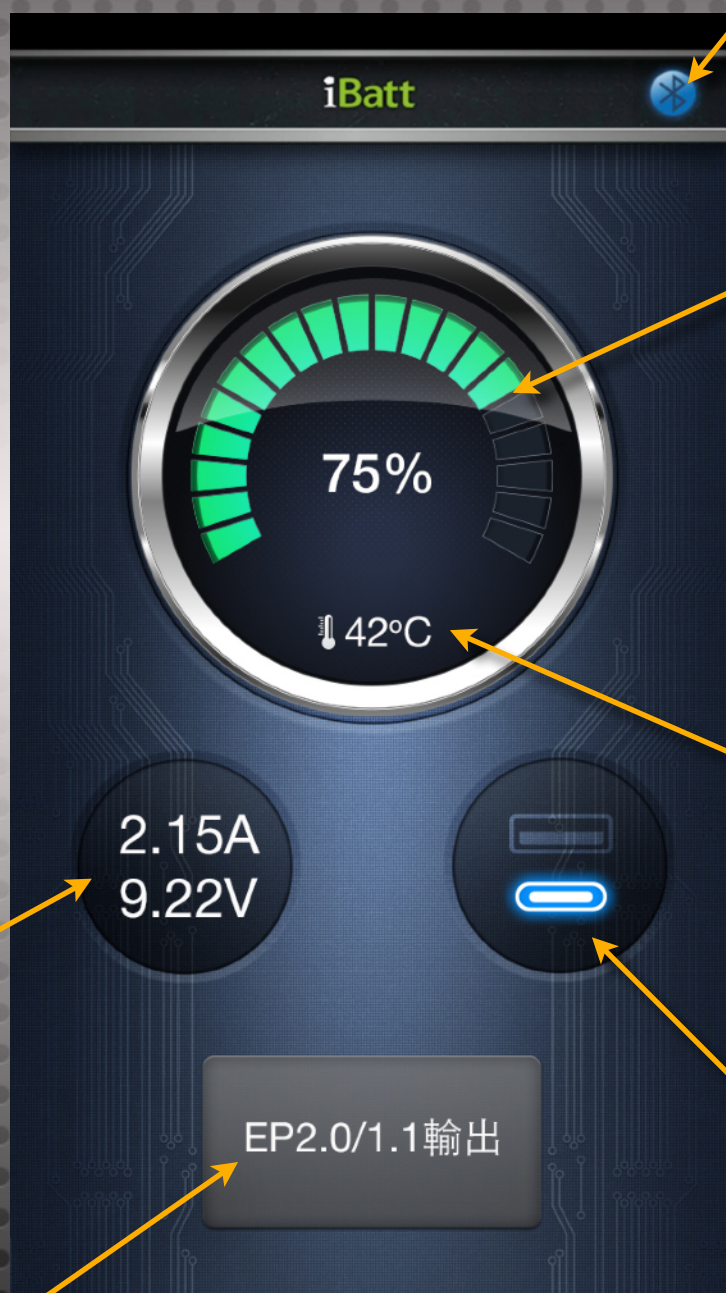

藍牙連線狀態

電量顯示

電池溫度

輸出電壓、電流

輸出接口
藍色充電
紅色放電


電池資訊顯示

EP2.0/1.1輸出

行動電源使用說明

開機操作指示 1

單擊按鍵開關
開機顯示當前電量
待機 60 秒後自動關機



開機操作指示 2


插入USB-A 或 USB-C 充電線
開機顯示當前電量
待機 60 秒後自動關機



LED 灯工作状态说明

開機 LED 狀態

行動電源 LED 以跑馬燈方式
顯示當前電量
待機 60 秒後自動關機

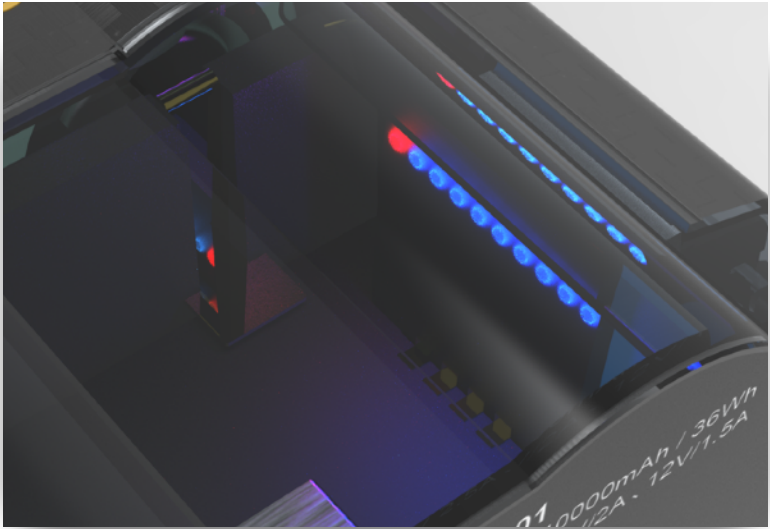

LED 電量顯示										電量	
										100%	
										90%	
										80%	
										70%	
										60%	
										50%	
										40%	
										30%	
										20%	
										10%	
LED 燈號跑馬燈狀態										狀態	
										←	充電中
										→	放電中
藍牙狀態											
										藍牙開啟	
										藍牙關閉	

行動電源 App 使用說明

App 操作指示 1

單擊按鍵開關開機
藍牙隨即開啟
選擇藍牙 RCE_RSPB-01



注意事項

RCE 三代行動電源
藍牙連線請直接從
iBatt 主畫面右上角
藍牙圖示點選
RCE_PSPB-01 即可
連線，請勿至手機設
定/藍牙處連線。

Ps: 建議插著充電
線，或按一下開關。


App 操作指示 2

iBatt 行動電源待機畫面




App 操作指示 3

一般模式放電

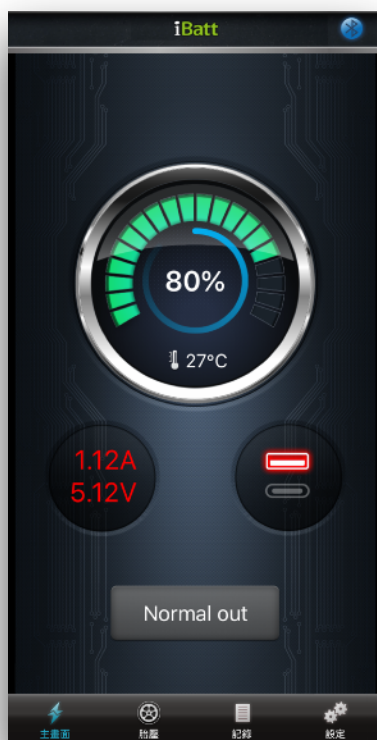

App 操作指示 4


快速放電

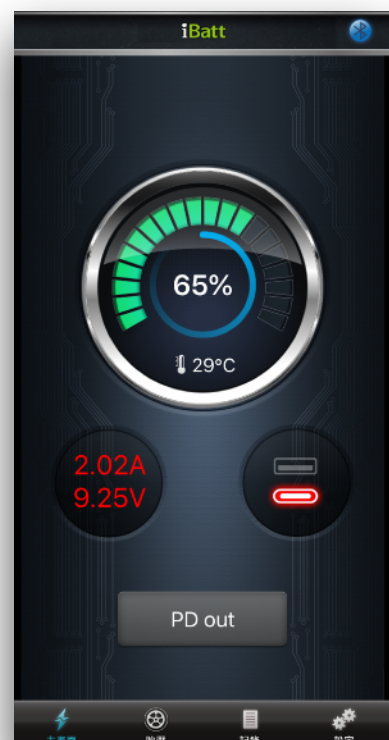

行動電源 App 使用說明

App 操作指示 5

僅 USB-C
一般充電/快速充電

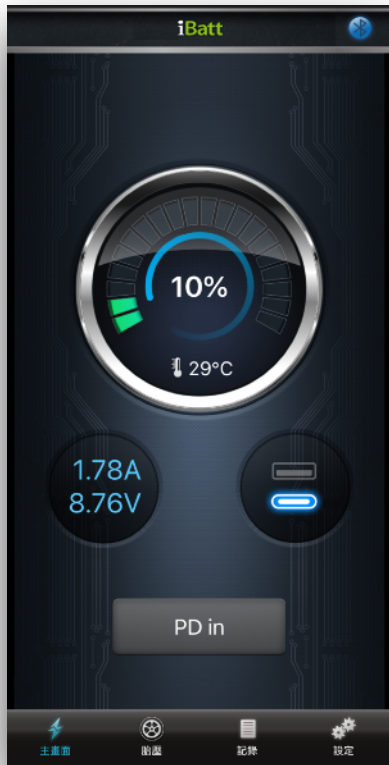

App 操作指示 6

充飽提示



App 操作指示 7

手機高溫/停止放電



App 操作指示 8

按鍵解除



行動電源產品規格



型號：RSPB-01

輸入：USB-C 5V / 2.1A, 9V / 2A

輸出：USB-A 5V / 2.5A、USB-C 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A

電池容量：26650 MnNiCo 鋰三元電池 10000mAh / 36Wh

產品尺寸：118 x 70 x 32 mm

產品重量：298 公克（含電池）

本產品低功耗藍牙模組經 NCC 國家通訊傳播委員會核發認證證明 CCAF22Y10050T6

故障排除

一般症狀

下表所示為通常會碰到的狀況及解決之道

一般症狀	解決之道
行動電源變得很燙	立即斷開電源輸出。 立即將行動電源自口袋或提袋取出，降低行動電源的溫度。
電池太快用完	行動裝置連接行動電源後，請關閉不用的應用程式或裝置設定在飛航模式。
電池狀態指示燈不亮	檢查行動電源是否已經沒電，將行動電源充電。 問題如果持續無法解決，請寄回 RCE 公司並隨附上說明紙條詳述問題。

服務連絡資料

低碳動能開發股份有限公司

電話：02-26801999 傳真:02-26801313

地址：238新北市樹林區佳園路三段55號

EMail: service@rce.com.tw

保固

有限的保固及退貨規定

RCE 對自產產品提供一年有限保固。

法規資訊

警告：非經符規主管正式核准，對本產品之隨意變更或修改，可能導致使用者無權操作本產品。前述要求的目的是，在為本產品於住家使用時，對於有害干擾提供合理的保護。

電池回收資訊



務必正確棄置使用過或耗盡的電池。

請將耗盡的電池交給適當機構，以便正確棄置並回收。

安全及一般資訊

詳讀此使用手冊後再行使用產品，並請妥善保存以利日後參閱。

- 電池若長時間不使用，請保持適當的保存電量，避免讓電池消耗至 10% 以下，請定期每兩個月將電池充電至 60% 的保存電量。
- 本行動電源不建議同時做充、放電使用。
- 請勿讓本裝置短路。為了避免短路，請將本裝置遠離任何金屬物體(如髮夾與鑰匙)。
- 本裝置在使用期間會發熱，此屬正常現象。請小心握持。
- 依指示使用本裝置，以免觸電;請勿拆卸。
- 本機不可由使用者修繕;請聯絡 RCE 解決技術支援的相關問題。
- 請勿將本機加熱或丟入火焰中。
- 請勿將本機置放在重物底下。
- 請勿讓本機直接曝曬日光或碰水。
- 將本機遠離高溫、潮濕或灰塵環境。
- 正常使用下，請將本機放在開放環境中，以利散熱。
- 本機的接觸表面必須保持清潔。
- 初次使用前，將行動電源電池充電充飽之後再行使用。
- 保持 USB-A 輸出埠和 USB-C 輸入埠清潔並且不受阻礙。
- 電池長時間處於充電狀態可能會有爆炸危險。
- 電池容量顯示器會發光，顯示電池已經充電的容量。電池容量 LED 燈全部亮起後，就代表本機已經全部充電完畢。充電完成後，請將充電纜線從本機拔除。
- 本產品不支援邊充邊放功能。若未遵守這些指示，可能會導致設備損壞。
- RCE 產品在台灣以外地區，若不是經過當地代理商購買，一律不負保固責任，請自行負責。



低碳動能開發股份有限公司
REDUCE CARBON ENERGY DEVELOP CO., LTD.